Georg Heuer Behälterhandel
und Industriebedarf GmbH
Zum Sägewerk 153
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Telefon: +49 (0) 5242 - 92 99 3
Telefax: +49 (0) 5242 - 92 99 8

info@heuer-tanks.de
www.heuer-tanks.de

Art.Nr.: M-2979

Produktdatenblatt: Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht, stehend

EUR 20.300,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 3 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 30.000 Liter.

Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Chemie.

Aktuell sind von Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht noch 3 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A
Volumen ca. 30.000 Liter
Bauform stehend
Bauart DIN unbekannt
Baujahr 1995
Hersteller Hagemann
Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 2500 mm
zyl. Höhe 5350 mm
Fußhöhe 1450 mm
Gesamthöhe 7100 mm
Wandstärke Oberboden Produktraum 5,00 mm
Wandstärke Mantel Produktraum 6,00 mm
Wandstärke Boden Produktraum 5,00 mm

Ausführung

Gewicht ca. 2500 kg
Spezifisches Gewicht ca. 1130 kg/m³
Isolierung nein
Oberfläche innen matt
Oberfläche außen matt
Bodenform Klöpperboden
Ausführung Oberboden Klöpperboden
Betr.-Überdruck Produktraum 0,50 bar
Betr.-Unterdruck Produktraum -0,1 bar

Ausstattung

Temperierbar nein
Betr.-Temperatur 100 °C

Rührwerk

Rührwerk nicht vorhanden

Aufstellung

Aufstellung Stahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 600 DN mm
Mannlochposition im Mantel
Handloch 1 Größe 200 DN mm
Handlochposition im Oberboden
Stutzenanschluss Flansch
Stutzen / Anschlüsse im Mantel lt. Zeichnung Stk.
Stutzen / Anschlüsse im Oberboden lt. Zeichnung Stk.
Stutzen/Anschlüsse im Boden lt. Zeichnung Stk.
Auslaufstutzen 65
Ein-/Anbauten Kranösen
Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation Zeichnung
Bemerkung 3 baugleiche Tanks mit Rührwerk siehe Art. 2978
Letzte Verwendung Chemie

Bilder

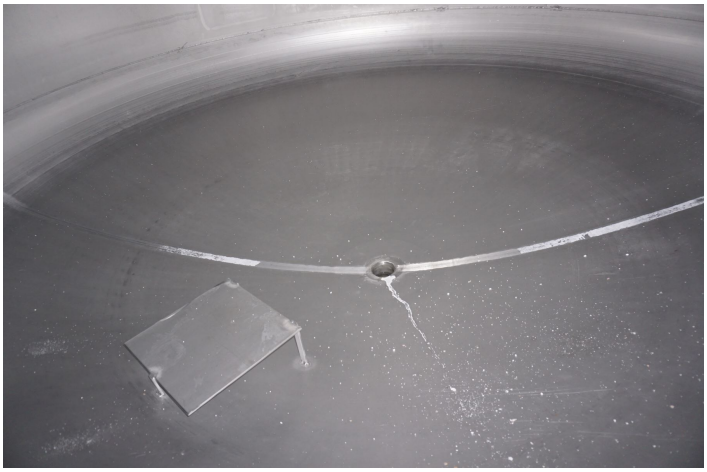

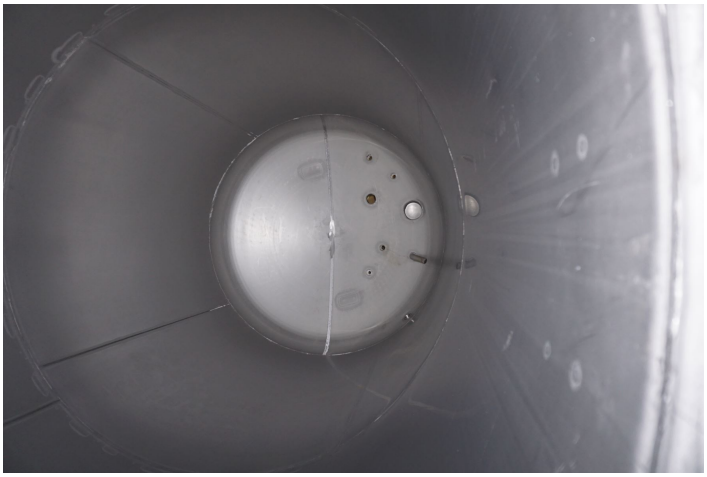

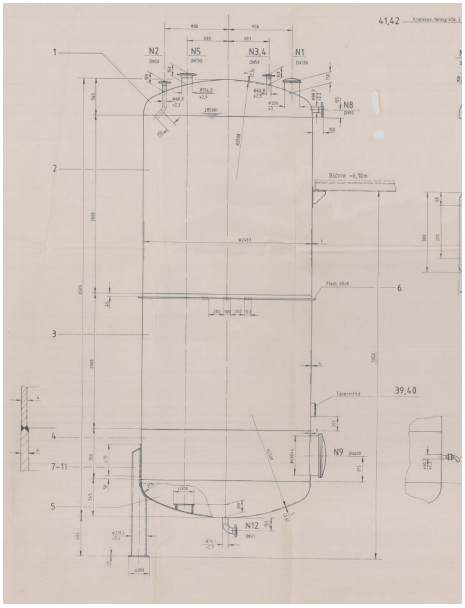

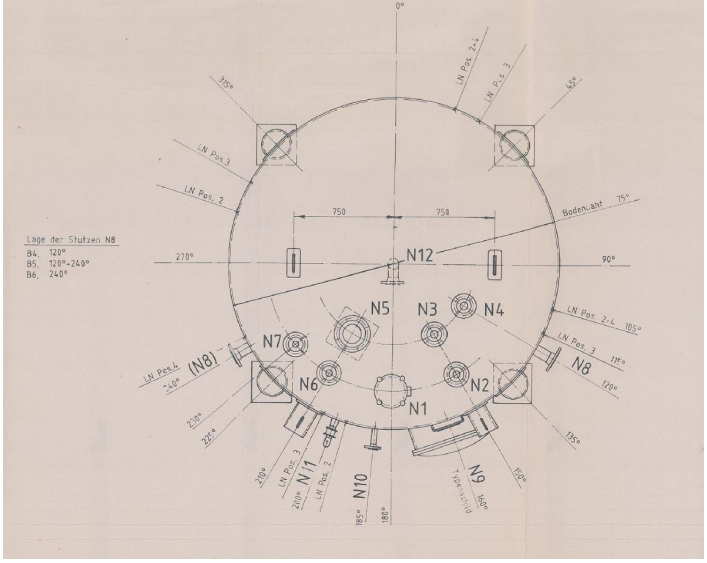

GEBRÜDER
HAGEMANN
GMBH & CO. APPARATEBAU
D-4720 BECKUM

Fabr.-Nr.	*	Com.-Nr.	94/315	Baujahr	1995
Räume	Produkt			Prüfzeichen	PA-VI 381.116
zul. Betriebs-überdruck bar	-0,1/+0,5			Gefahrklasse	
Betriebstemp. °C	100			Prüfüberdruck bar	0,95
Inhalt Ltr.	30.000			Tank-Ø mm	2500
Dichte kg/dm³	1,13			max. Füllhöhe m	6,0
Werkstoff	1.4301			Leergewicht kg	2500

Achtung! Es dürfen nur die im Prüfbescheid bezeichneten Flüssigkeiten gelagert werden

N12	1	Entleerungsstutzen DN65	
N11	1	Probenahme DN40 mit Sacklochbohrung	
N10	1	Thermometerstutzen DN25	
N9	1	Mannloch DN600	
N8	1 (2)	Überlaufstutzen DN80	
N7	1	Reservestutzen DN50 (blind)	
N6	1	Stutzen DN50 , Überfüllsicherung LS*	
N5	1	Stutzen DN 100, Inhaltsanzeige LIS±	
N4	1	Reservestutzen DN50 (blind)	
N3	1	Gaspendelleitung Be-Entlüftungsstutzen DN50	
N2	1	Eintrittstutzen DN50 mit Einlaufbogen	
N1	1	Handloch DN200	
Bez.	DN	Bezeichnung	Zeichnung

Stutzentabelle

Schauglasplatten		Borosilikatglas	7080/7081	/	St
Muttern		C35N	17240	W7	3.1B/St
Ringmuttern DIN 582		C15	17210	/	St
Schrauben		CK35	17240	W7	3.1B/St
Muttern DIN 934		A2/A4-70	267-11	W2	3.1B/St
Schrauben DIN 931/933/938		A2/A4-70	267-11	W2	3.1B/St
Muttern DIN 934		5-2	267-14	W7	St
Schrauben DIN 931/933/938	X	5.6	267-13	W7	St
Flansche		C22.8	17243	W9	3.1B
Flansche		H II	17155	W1/W9	3.1B/St
Flansche		RSt37-2	17100	W1/9/13	3.1B/St
Flansche		1.4301	17440	W2/W9	3.1B
Flansche	X	1.4541	17440	W2/W9	3.1B
Flansche		1.4571	17440	W2/W9	3.1B
Halbrohr (Blech)		1.4301	17441	W2	3.1B
Halbrohr (Blech)		1.4541	17441	W2	3.1B
Rohre DIN 2448		St37.0	17175	W4	3.1B/St
Rohre DIN 2463/2462		1.4301	17457/17459	W2 (PK2)	3.1B, s>5,6=3.1A/C
Rohre DIN 2463/2462	X	1.4541	17457/17459	W2 (PK2)	3.1B, s>5,6=3.1A/C
Rohre DIN 2463/2462		1.4571	17457/17459	W2 (PK2)	3.1B, s>5,6=3.1A/C
Bleche (Kloepperboden)		H II	17155	W1(HPB/1)	3.1B
Bleche (Kloepperboden)		RSt37-2	17100	W1(HPB/1)	3.1B
Bleche (Kloepperboden)	X	1.4301	17440/17441	W2(HPB/1)	3.1B, s>20=3.1A/C
Bleche (Kloepperboden)		1.4541	17440/17441	W2(HPB/1)	3.1B, s>30=3.1A/C
Bleche (Kloepperboden)		1.4571	17440/17441	W2(HPB/1)	3.1B, s>30=3.1A/C
Benennung und Bemerkungen		Werkstoff	Werkstoffblatt oder DIN	Pruefgrundl.	Guetenachweis

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. AGB einsehen.