



Art.Nr.: M-2393

**Produktdatenblatt:  
Behälter 4.280 Liter aus V4A  
temperierbar, isoliert,  
stehend**

EUR 6.800,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 4.280 Liter aus V4A temperierbar, isoliert besteht aus dem Material 1.4571(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 4.280 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 1500 mm.

Behälter 4.280 Liter aus V4A temperierbar, isoliert wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Chemie.

Aktuell sind von Behälter 4.280 Liter aus V4A temperierbar, isoliert noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

## **Produktbeschreibung**

## Allgemein

---

**Material/Werkstoff produktberührt** 1.4571(AISI316) V4A

**Volumen ca.** 4.280 Liter

**Bauform** stehend

**Bauart DIN** unbekannt

**Baujahr** 1993

**Hersteller** Rudolf Rahau

**Zustand** gebraucht

## Abmessungen (ca.)

---

**Durchmesser innen** 1500 mm

**Durchmesser aussen** 1600 mm

**zyl. Höhe** 2200 mm

**Fußhöhe** 1550 mm

**Gesamthöhe** 5200 mm

**Wandstärke Oberboden Produktraum** 11,50 mm

**Wandstärke Mantel Produktraum** 12,00 mm

**Wandstärke Boden Produktraum** 11,50 mm

## Ausführung

---

**Gewicht ca.** 2000 kg

**Spezifisches Gewicht ca.** 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Isolierung** nein

**Oberfläche innen** geschliffen

**Oberfläche außen** geschliffen

**Bodenform** Klöpperboden

**Ausführung Oberboden** Klöpperboden

**Betriebsdruck Produktraum** atmosphärisch/drucklos

## Ausstattung

---

**Temperierbar** ja

**Temperierbereich** Mantel- und Bodenbereich

**Temperiersystem** Doppelmantel

**Betr.-Temperatur** 165 °C  
**Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum** 6 bar  
**Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum** 165 °C  
**Inhalt Temperiersystem/ Rohrraum** 240 Liter

---

## Rührwerk

**Rührwerk Anzahl** 1 Stk.  
**Rührwerksposition** Oberboden exzentrisch  
**Rührwerk-Art** Propeller  
**Rührwerk Fabrikat** Ekato Eex-Ausführung  
**Rührwerk - Spannung** 380 V  
**Rührwerk - Leistung** 0,66 / 1,3 kW  
**Rührwerk - Umdrehung** 447 / 921 UpM

---

## Aufstellung

**Aufstellung** Edelstahlfüße  
**Anzahl Füße** 3 Stk.

---

## Ein-/Anbauten

**Mannlochposition** im Oberboden  
**Auslaufstutzen** 65  
**Ein-/Anbauten** Kranösen  
**Weitere Ein-/Anbauten** Typenschild,


---

## Sonstige Hinweise

**Techn. Dokumentation** Zeichnung  
**Techn. Dokumentation** Druckprüfbescheinigung  
**Letzte Verwendung** Chemie

# Bilder



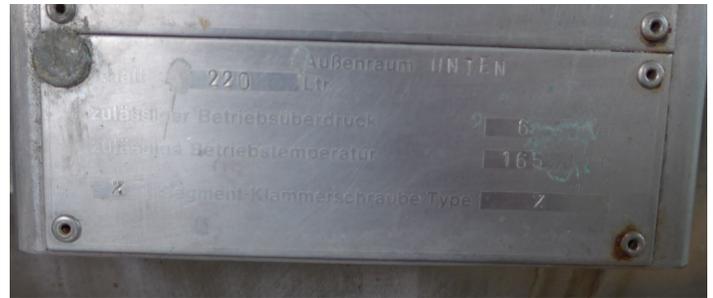

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)