

Art.Nr.: M-2979



Produktdatenblatt:
Behälter 30.000 Liter aus V2A,
einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l,
gebraucht,
stehend

EUR 20.300,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 3 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 30.000 Liter.

Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Chemie.

Aktuell sind von Behälter 30.000 Liter aus V2A, einwandig, spez. Gew. 1,13 kg/l, gebraucht noch 3 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 30.000 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 1995

Hersteller Hagemann

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 2500 mm
zyl. Höhe 5350 mm
Fußhöhe 1450 mm
Gesamthöhe 7100 mm
Wandstärke Oberboden Produktraum 5,00 mm
Wandstärke Mantel Produktraum 6,00 mm
Wandstärke Boden Produktraum 5,00 mm

Ausführung

Gewicht ca. 2500 kg
Spezifisches Gewicht ca. 1130 kg/m³
Isolierung nein
Oberfläche innen matt
Oberfläche außen matt
Bodenform Klöpperboden
Ausführung Oberboden Klöpperboden
Betr.-Überdruck Produktraum 0,50 bar
Betr.-Unterdruck Produktraum -0,1 bar

Ausstattung

Temperierbar nein
Betr.-Temperatur 100 °C

Rührwerk

Rührwerk nicht vorhanden

Aufstellung

Aufstellung Stahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 600 DN mm

Mannlochposition im Mantel

Handloch 1 Größe 200 DN mm

Handlochposition im Oberboden

Stutzenanschluss Flansch

Stutzen / Anschlüsse im Mantel lt. Zeichnung Stk.

Stutzen / Anschlüsse im Oberboden lt. Zeichnung Stk.

Stutzen/Anschlüsse im Boden lt. Zeichnung Stk.

Auslaufstutzen 65

Ein-/Anbauten Kranösen

Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,




Sonstige Hinweise


Techn. Dokumentation Zeichnung

Bemerkung 3 baugleiche Tanks mit Rührwerk siehe Art. 2978

Letzte Verwendung Chemie

Bilder

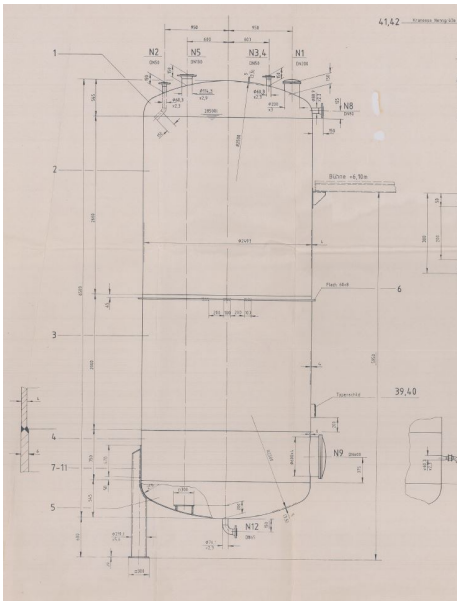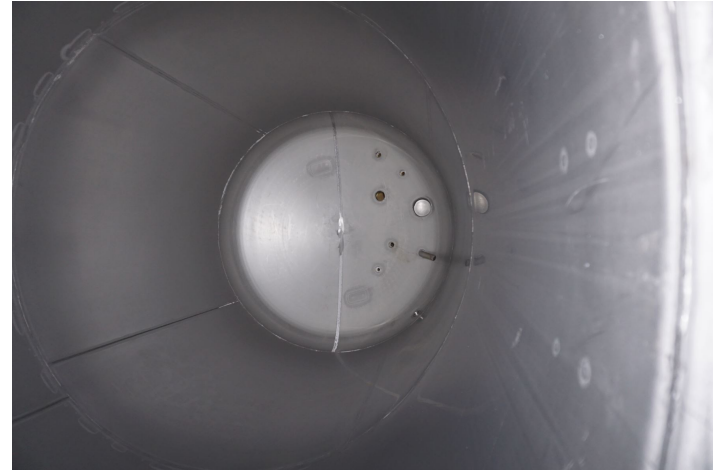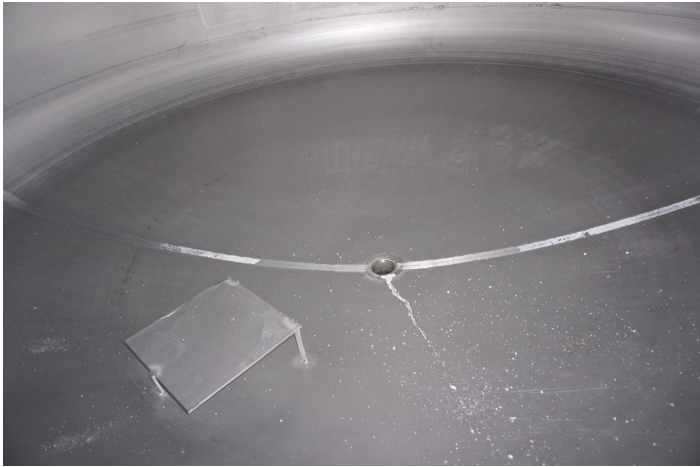

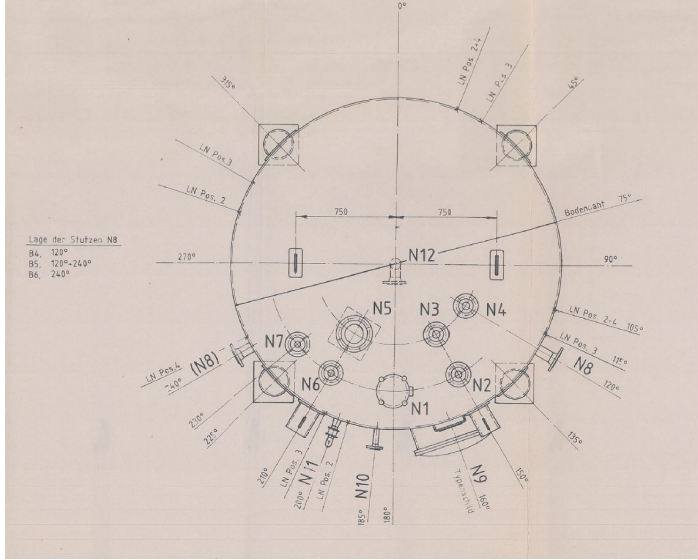

**GEBRÜDER
HAGEMANN**
 GMBH & CO. APPARATEBAU
 D-4720 BECKUM

Fabr.-Nr.	1	Com.-Nr.	94/315	Baujahr	1995
Räume	Produkt			Prüfzeichen	PA-VI 38116
zul. Betriebs- überdruck	bar	-0,1/+0,5		Gefahrklasse	
Betriebstemp.	°C	100		Prüfüberdruck	bar 0,95
Inhalt	Ltr.	30.000		Tank-Ø mm	2500
Dichte	kg/dm³	1,13		max. Füllhöhe m	6,0
Werkstoff		1.4301		Leergewicht kg	2500

Achtung! Es dürfen nur die im Prüfbescheid
bezeichneten Flüssigkeiten gelagert werden

N12	1	Entleerungsstutzen DN65	
N11	1	Probenahme DN40 mit Sacklochbohrung	
N10	1	Thermometerstutzen DN25	
N9	1	Mannloch DN600	
N8	1 (2)	Überlaufstutzen DN80	
N7	1	Reservestutzen DN50 (blind)	
N6	1	Stutzen DN50, Überfüllsicherung LS*	
N5	1	Stutzen DN 100, Inhaltsanzeige LIS*	
N4	1	Reservestutzen DN50 (blind)	
N3	1	Gaspendelleitung, Be-Entlüftungsstutzen DN50	
N2	1	Eintrittstutzen DN50 mit Einlaufbogen	
N1	1	Handloch DN200	
Bez.	DN	Bezeichnung	Zeichnung

Stützentabelle

Schauglasplatten	Borosilikatglas	7080/7081	/	St
Muttern	C35N	17240	M7	3,1B/St
Ringmutter DIN 582	C15	17210	/	St
Schrauben	Ck35	17240	M7	3,1B/St
Muttern DIN 934	A2/A4-70	267-11	M2	3,1B/St
Schrauben DIN 931/933/938	A2/A4-70	267-11	M2	3,1B/St
Muttern DIN 934	5-2	267-14	M7	St
Schrauben DIN 931/933/938	X 5,6	267-13	M7	St
Flansche	C22,8	17243	M9	3,1B
Flansche	H 11	17155	M1/M5	3,1B/St
Flansche	RSt37-2	17100	M1/M3/13	3,1B/St
Flansche	1.4301	17440	M2/M9	3,1B
Flansche	X 1.4541	17440	M2/M9	3,1B
Flansche	1.4571	17440	M2/M9	3,1B
Halbrohr (Blech)	1.4301	17441	M2	3,1B
Halbrohr (Blech)	1.4541	17441	M2	3,1B
Rohre DIN 2448	St37,0	17175	M4	3,1B/St
Rohre DIN 2463/2462	1.4301	17457/17459	M2 (PK2)	3,1B, s>5,6+3,1A/C
Rohre DIN 2463/2462	X 1.4541	17457/17459	M2 (PK2)	3,1B, s>5,6+3,1A/C
Rohre DIN 2463/2462	1.4571	17457/17459	M2 (PK2)	3,1B, s>5,6+3,1A/C
Bleche (Klopperboden)	H 11	17155	M1(HPB/1)	3,1B
Bleche (Klopperboden)	RSt37-2	17100	M1(HPB/1)	3,1B
Bleche (Klopperboden)	X 1.4301	17440/17441	M2(HPB/1)	3,1B, s>20+3,1A/C
Bleche (Klopperboden)	1.4541	17440/17441	M2(HPB/1)	3,1B, s>30+3,1A/C
Bleche (Klopperboden)	1.4571	17440/17441	M2(HPB/1)	3,1B, s>30+3,1A/C

Benennung und Bemerkungen	Werkstoff	Werkstofftafel oder DIN	Prüfgrundl.	Gütemachweis
---------------------------	-----------	----------------------------	-------------	--------------

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industribedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)