



Art.Nr.: M-3032

Produktdatenblatt:
Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A
isoliert, temperierbar, gebraucht,
stehend

EUR 47.300,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33442 Herzebrock (ab 5/2025)

Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 105.000 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 3700 mm.

Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Rahmtank 3 x 35.000 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht noch 1 Stück verfügbar.
Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 105.000 Liter

Volumenkammer 1 35000 Liter

Volumenkammer 2 35000 Liter

Volumenkammer 3 35000 Liter

unterteilt in Kammer 3 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 1999

Hersteller Thrun

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser innen 3700 mm

Durchmesser aussen 3820 mm

zyl. Höhe 11770 mm

Zargenhöhe 1230 mm

Gesamthöhe 14490 mm

Wandstärke Oberboden Produktraum 4,00 mm

Wandstärke Mantel Produktraum 4,00 mm

Wandstärke Boden Produktraum 4,00 mm

Ausführung

Gewicht ca. 14000 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung ja

Isolierbereich Mantel und Oberboden

Isolierverkleidung Edelstahl voll verschweißt

Isoliermaterial Dämmwolle

Oberfläche innen geschliffen
Oberfläche außen geschliffen
Bodenform Kegelboden
Ausführung Oberboden Kegelboden
Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos
Betr.-Temperatur Produktraum 100,00 °C

Ausstattung

Temperierbar ja
Temperierbereich Mantel- und Bodenbereich
Betr.-Temperatur 100 °C
Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum 3,0 bar
Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum 100 °C
Inhalt Temperiersystem/ Rohrraum 245 Liter

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 3 Stk.
Rührwerksposition Oberboden exzentrisch
Rührwerk-Art Zetarührwerk

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlstandzarge
Anzahl Füße 1 Stk.
Bemerkung Aufstellung Außendurchmesser Standzarge 4185 mm

Ein-/Anbauten

Mannlochposition im Boden und Mantel
Auslaufstutzen 65
Reinigungs-/CIP-Stutzen im Oberboden
Ein-/Anbauten Kranösen
Weitere Ein-/Anbauten Aufstiegleiter, Entlüftungshaube, Geländer, Typenschild,


Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation Zeichnung

Bemerkung Heiz-/Kühlmantel bei einer Kammer defekt!

Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder

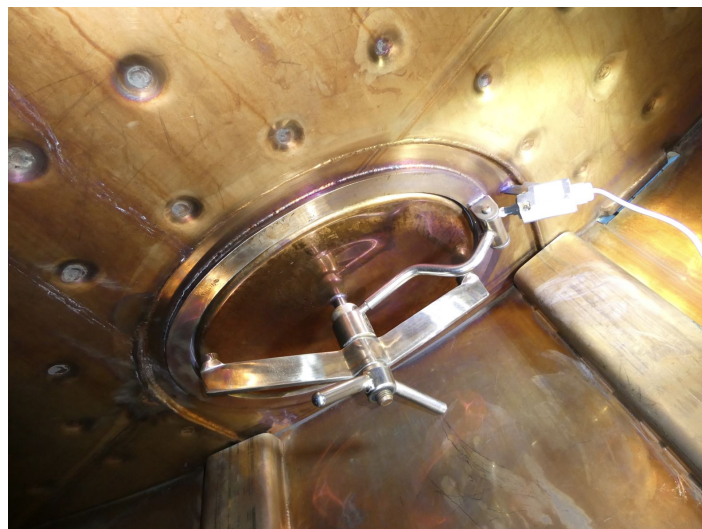



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)