

Art.Nr.: M-3012



**Produktdatenblatt:**  
**Druckbehälter 16.200 Liter aus V2A**  
**temperierbar, gebraucht,**  
**stehend**

EUR 16.200,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Druckbehälter 16.200 Liter aus V2A temperierbar, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 16.200 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 2200 mm.

Druckbehälter 16.200 Liter aus V2A temperierbar, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Druckbehälter 16.200 Liter aus V2A temperierbar, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

## **Produktbeschreibung**

### **Allgemein**

---

**Material/Werkstoff produktberührt** 1.4301(AISI304) V2A

**Volumen ca.** 16.200 Liter

**Bauform** stehend

**Bauart DIN** unbekannt

**Baujahr** 1991

**Hersteller** CMK DK-Kolding

**Zustand** gebraucht

## Abmessungen (ca.)

---

**Durchmesser innen** 2200 mm  
**Durchmesser aussen** 2300 mm  
**zyl. Höhe** 3700 mm  
**Fußhöhe** 1250 mm  
**Gesamthöhe** 5700 mm

## Ausführung

---

**Gewicht ca.** 2000 kg  
**Spezifisches Gewicht ca.** 1000 kg/m<sup>3</sup>  
**Isolierung** nein  
**Oberfläche innen** geschliffen  
**Oberfläche außen** geschliffen  
**Bodenform** Klöpperboden  
**Ausführung Oberboden** Klöpperboden  
**Betr.-Überdruck Produktraum** 3,50 bar  
**Betr.-Unterdruck Produktraum** -1 bar

## Ausstattung

---

**Temperierbar** ja  
**Temperierbereich** Mantelbereich  
**Temperiersystem** Rieselkühlung  
**Betr.-Temperatur** 150 °C  
**Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum** 0,0 bar

## Rührwerk

---

**Rührwerk Anzahl** 1 Stk.  
**Rührwerksposition** Boden  
**Rührwerk-Art** Zetarührwerk  
**Rührwerk - Spannung** 380 V  
**Rührwerk - Leistung** 1,5 kW  
**Rührwerk - Umdrehung** 29 UpM

## Aufstellung

---

**Aufstellung** Edelstahlfüße

**Anzahl Füße** 4 Stk.

**Bemerkung Aufstellung** höhenverstellbar

## Ein-/Anbauten

---

**Mannlochposition** im Oberboden

**Stutzen / Anschlüsse im Oberboden** 1xDN50 1xDN80 Stk.

**Auslaufstutzen** 65

**Ein-/Anbauten** Kranösen

**Weitere Ein-/Anbauten** Typenschild,

## Sonstige Hinweise


---

**Techn. Dokumentation** keine

**Bemerkung** Auslauf abgelenkt. Doppelmantel an der Schweißnaht gerissen (s. Foto). Kleine Beulen im Doppelmantel

**Letzte Verwendung** Lebensmittel

## Bilder

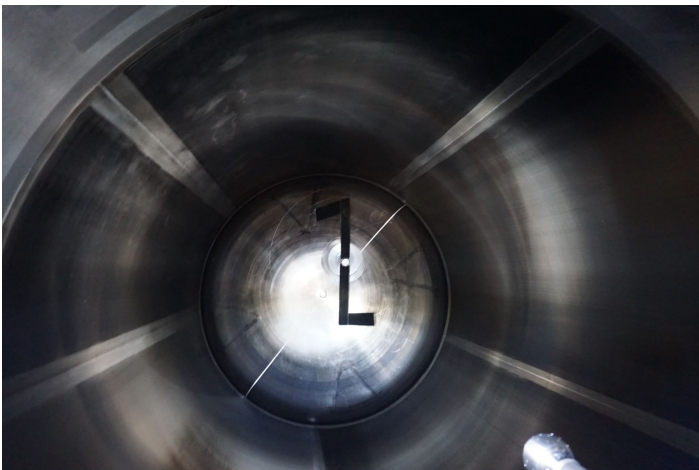





## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)